


Eigenschaften und Anwendungen:

- hochlegierter, 12 %iger Chromstahl
- vielseitige Einsetzbarkeit
- Auslieferungszustand: 865 N/mm²
- gute Zähigkeit
- hohe Verschleißfestigkeit
- sehr verzugsarm
- hohe Druckfestigkeit
- nitrierfähig und gut beschichtbar
- bruchempfindliche Stempel
- Matrizen, Schneidwerkzeuge, Messer
- Tiefzieh- und Fließpreßwerkzeuge...



Nach Werksnorm gefertigt,
 in Stäben von 1000 mm Länge,
 Dicke präzisionsgeschliffen mit
 Bearbeitungsaufmaß,
 Breite geschliffen oder gefräst,
 Länge bearbeitet,
 mit entkohlungsfreier Oberfläche,
 rostgeschützt verpackt.




Artikel-Nr.: F2379 . B x D x L		Länge: 1000 mm																						€/St.	
Breite mm	Dicke mm																						Breite mm		
	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	26,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	60,4	70,4	80,4		100,4	
10,3	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	
15,3	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3
20,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20,3
25,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	25,3
30,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30,3
32,3	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	32,3
40,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	40,3
50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	50,3
60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60,3
63,3	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	63,3
70,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	70,3
80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	80,3
90,3	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90,3
100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100,3
125,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	125,3
150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	150,3
158,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,3
160,3	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	160,3
180,3	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	180,3
196,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,3
200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	200,3
246,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,3
250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	250,3
296,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296,3
300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	300,3
350,3	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	350,3
400,3	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	400,3
500,3	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	500,3
Vkt.	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	90,4	100,4	120,4	150,4	200,4	250,4	300,4	Vkt.		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Große Blechtafeln

Artikel-Nr.: F2379 . B x D x L		Länge: 1005 mm																		€/St.				
Breite mm	Dicke mm																		Breite mm					
	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	35,4	36,4	40,4	45,4	50,4	56,4	60,4		70,4	80,4	100,4	120,4	
505,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	505,0

Eigenschaften und Anwendungen:

- hochlegierter, 12 %iger Chromstahl
- vielseitige Einsetzbarkeit 865 N/mm²
- gute Zähigkeit
- hohe Verschleißfestigkeit
- sehr verzugsarm
- hohe Druckfestigkeit
- nitrierfähig und gut beschichtbar
- bruchempfindliche Stempel
- Matrizen, Schneidwerkzeuge, Messer
- Tiefzieh- und Fließpreßwerkzeuge...




Nach DIN 59350,
 in Stäben von 500 mm Länge,
 Dicke präzisionsgeschliffen,
 Breite geschliffen oder gefräst,
 Länge bearbeitet,
 mit entkohlungsfreier Oberfläche,
 rostgeschützt verpackt.



Artikel-Nr.: F2379 . B x D x L Länge: 500 mm															€/St.
Breite mm	Dicke mm														Breite mm
	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,2	12,2	15,2	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	
10,3	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3
12,3	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	12,3
15,3	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	15,3
20,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	20,3
25,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	25,3
30,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	30,3
40,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	40,3
50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	50,3
60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60,3
75,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	75,3
80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	80,3
100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100,3
120,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	120,3
125,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	125,3
150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	150,3
200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	200,3
250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	250,3
300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	300,3
Vkt.	Vierkant														Vkt.
	5,2	6,2	8,2	10,2	12,2	15,2	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	-	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Eigenschaften und Anwendungen:

- hochlegierter, 12 %iger Chromstahl
- vielseitige Einsetzbarkeit
- Auslieferungszustand: 865 N/mm²
- gute Zähigkeit
- hohe Verschleißfestigkeit
- sehr verzugsarm
- hohe Druckfestigkeit
- nitrierfähig und gut beschichtbar
- bruchempfindliche Stempel
- Matrizen, Schneidwerkzeuge, Messer
- Tiefzieh- und Fließpreßwerkzeuge...




Nach Werksnorm gefertigt,
 in Stäben von 500 mm Länge,
 Dicke präzisionsgeschliffen mit
 Bearbeitungsaufmaß,
 Breite geschliffen oder gefräst,
 Länge bearbeitet,
 mit entkohlungsfreier Oberfläche,
 rostgeschützt verpackt.



Artikel-Nr.: F2379 . B x D x L Länge: 500 mm															€/St.
Breite mm	Dicke mm														Breite mm
250,0	2,2	2,7	3,2	3,7	4,2	4,7	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	12,2	14,2	100,3
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Eigenschaften und Anwendungen:

- robuster Kaltarbeitsstahl
- Auslieferungszustand gegläht 640 N/mm²
- gut zerspanbar, universell einsetzbar
- hohe Härteannahme
- gute Maßbeständigkeit
- einfache Härbarkeit
- hohe Druckfestigkeit
- Führungsleisten, Messer, Stempel, Schablonen, Lehren, Matrizen



Nach Werksnorm gefertigt, in Stäben von 500 mm Länge, Dicke präzisionsgeschliffen mit Bearbeitungsaufmaß, Breite geschliffen oder gefräst, Länge bearbeitet, mit entkohlungsfreier Oberfläche, rostgeschützt verpackt.




Artikel-Nr.: N2379 . B x D x L Länge: 500 mm												€/St.
Breite mm	Dicke mm										Breite mm	
	10,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4		
103,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	103,0
113,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	113,0
123,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	123,0
133,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	133,0
140,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	140,0
153,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	153,0
163,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	163,0
173,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	173,0
183,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	183,0
193,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	193,0
203,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	203,0
213,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	213,0
223,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	223,0
233,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	233,0
243,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	243,0
253,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	253,0
263,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	263,0
273,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	273,0
283,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	283,0
293,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	293,0
303,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	500,0

Artikel-Nr.: N2379 . B x D x L Länge: 500 mm												€/St.
Breite mm	Dicke mm										Breite mm	
	10,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4		
313,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	313,0
323,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	323,0
333,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	333,0
343,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	343,0
353,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	353,0
363,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	363,0
373,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	373,0
383,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	383,0
393,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	393,0
403,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	383,0
413,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	393,0
423,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	423,0
433,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	433,0
443,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	443,0
453,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	453,0
463,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	463,0
473,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	473,0
483,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	483,0
493,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	493,0
503,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	503,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Eigenschaften und Anwendungen:

- hochlegierter, 12 %iger Chromstahl
- vielseitige Einsetzbarkeit
- Auslieferungszustand: 865 N/mm²
- gute Zähigkeit
- hohe Verschleißfestigkeit
- sehr verzugsarm
- hohe Druckfestigkeit
- nitrierfähig und gut beschichtbar
- bruchempfindliche Stempel
- Matrizen, Schneidwerkzeuge, Messer
- Tiefzieh- und Fließpreßwerkzeuge...



Geschälte oder überdrehte Rundstäbe

Preise für Stäbe in 1000 mm Längen.

Lieferung in geschälter, roher oder überdrehter Ausführung.

Alternative Längen oder sind kurzfristig lieferbar! Bitte fragen Sie Ihren Bedarf an!

Artikel-Nr.: R2379. D x L Länge: 1000 mm													€/St.
Ø mm													
20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

Geschliffene Rundstäbe

Preise für Stäbe in 1000 mm Längen.


Lieferung in geschliffener Ausführung. Toleranzfeld h8.

Artikel-Nr.: RG2379. D x L Länge: 1000 mm							€/St.
Ø mm							
6,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00	25,00	
•	•	•	•	•	•	•	




Eigenschaften und Anwendungen:

- hochlegierter, 12 %iger Chromstahl
- vielseitige Einsetzbarkeit
- Auslieferungszustand: 60 ±2 HRC
- gute Zähigkeit
- hohe Verschleißfestigkeit
- sehr verzugsarm
- hohe Druckfestigkeit
- nitrierfähig und gut beschichtbar
- bruchempfindliche Stempel
- Matrizen, Schneidwerkzeuge, Messer
- Tiefzieh- und Fließpreßwerkzeuge...



Kantenlängen im Winkel gefräst ±2mm,
Dicke geschliffen +0,25/-0, geschmiedeter
Stabstahl mit stehender Faser.

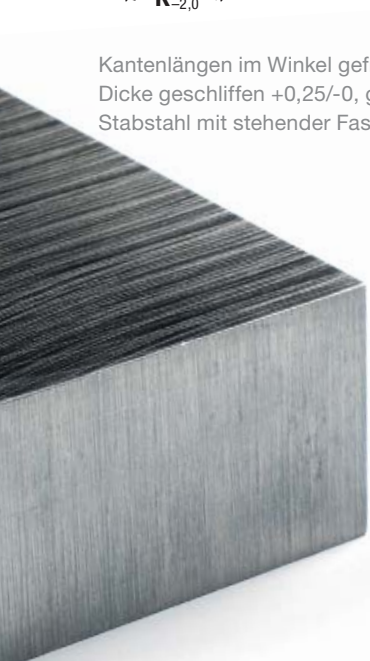

Artikel-Nr.: EKH23. D x Vkt		Ausführung: gehärtet												€/St.	
Vkt. mm	Dicke mm													Vkt. mm	
	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150		
80,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	80,5
100,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100,5
120,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	120,5
150,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	150,5
200,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	200,5
250,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	250,5
300,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	300,5

Artikel-Nr.: EKW23. D x Vkt		Ausführung: gegläht												€/St.	
Vkt. mm	Dicke mm													Vkt. mm	
	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150		
80,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	80,5
100,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100,5
120,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	120,5
150,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	150,5
200,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	200,5
250,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	250,5
300,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	300,5